

 **INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DEI FOTOQUADRI**
Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

FORMATO DEL FILE

- 1 I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

I COLORI

- 2 Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

RISOLUZIONE

- 3 La risoluzione ottimale dei file per la stampa dei fotoquadri è **tra i 100 e i 150 dpi**.


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- 4 Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Lo spessore del fotoquadro già montato è di 2 cm.

TEMPLATE


- 5 Dopo aver aggiunto la quantità desiderata al preventivo, il nostro sistema genera automaticamente un template in PDF. Sugeriamo di scaricare il file, inserire la propria immagine e salvarlo in PDF, eliminando tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza. In questo modo si genera un file corretto.

Attenzione: affinché i lati del fotoquadro non presentino aree non stampate è necessario che l'immagine si estenda fino al margine di abbondanza (linea verde).

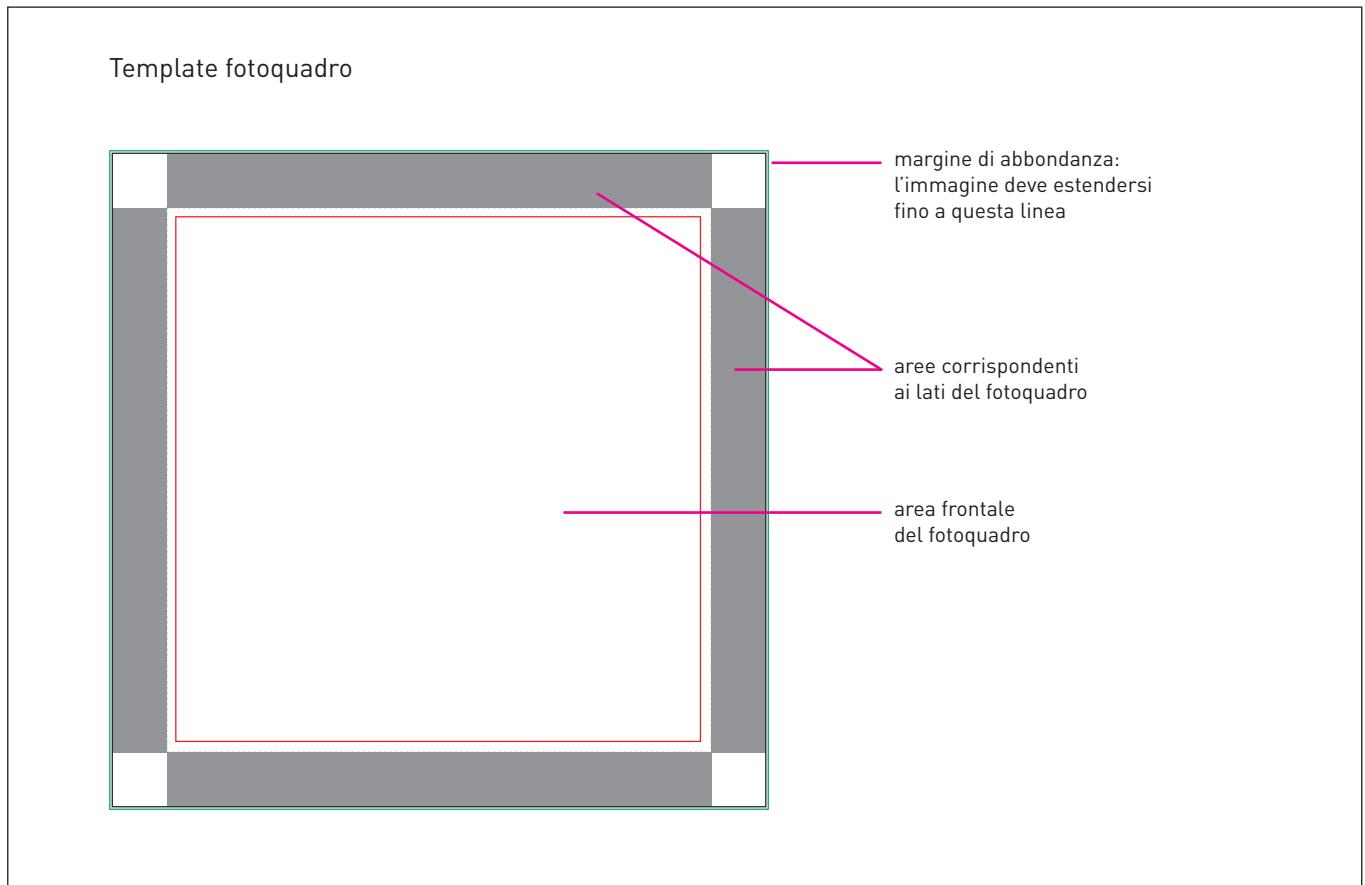


NOTA BENE - fotoquadri

Con template



SCARICA IL
TEMPLATE



INSERISCI
L'IMMAGINE



CANCELLA TUTTE
LE LINEE
tranne quella verde




SALVA
IL PDF



RISULTATO
STAMPATO

L'immagine va posizionata in modo tale che riempi tutto il campo delimitato dal margine di abbondanza (linea verde), in caso contrario il fotoquadro presenterà delle aree non stampate.



risultato di stampa



risultato di stampa