

# COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA - PICCOLO FORMATO


Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto. Per ulteriori dubbi puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, attivare la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via chat.

## 1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

## 2 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con acrobat.

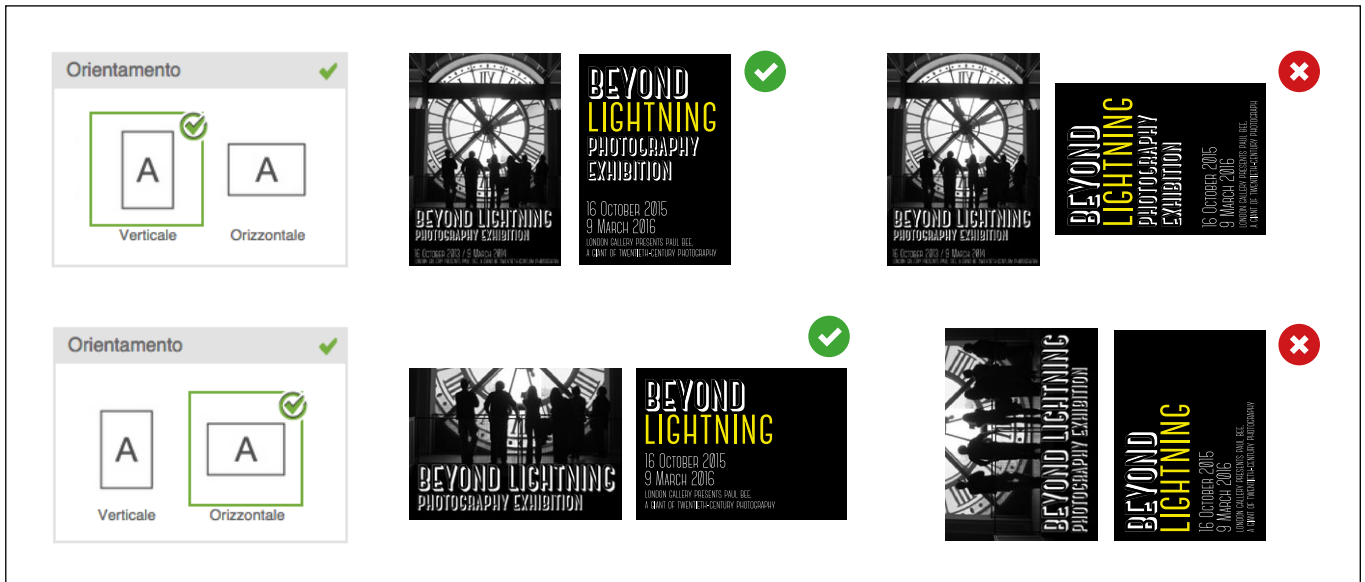

**ATTENZIONE:** Nel caso di **stampa fronte e retro** il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.






### 3 TEMPLATE


Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file eseguibile per la stampa. Una volta inserita la tua grafica, **elimina tutte le linee guida** tranne il margine di abbondanza e salva il file in PDF senza segni di taglio.

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.

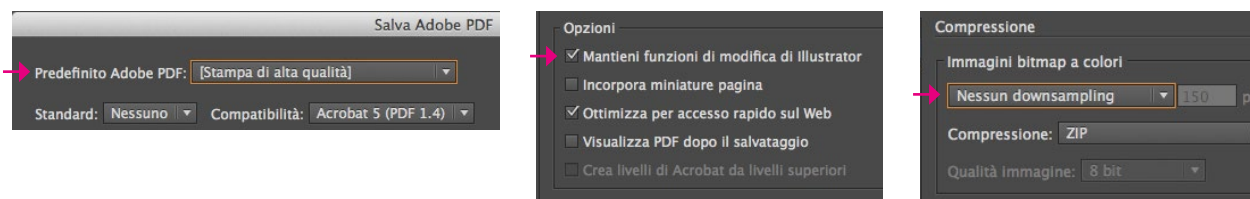

### 4 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato: **l'abbondanza richiesta, di 1 mm**, sarà già correttamente impostata. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno **3 mm**.

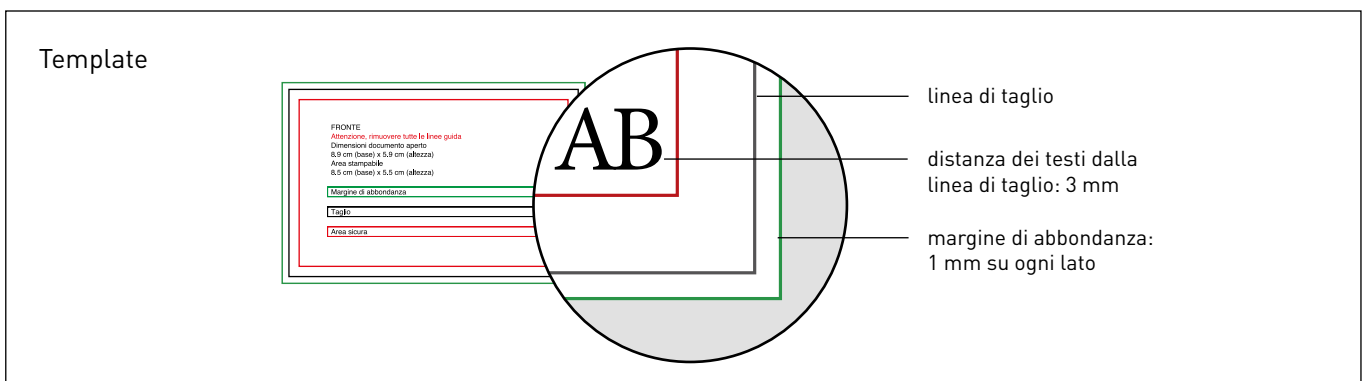

### 5 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.

### 6 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

### 7 FONT

I font dovranno essere **incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt**.


## 8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.** Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.**

| senza sovrastampa   | con sovrastampa  |
|---|--|
|  |  |
|  |  |

## NOTA BENE - Piccolo formato



SCARICA IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA GRAFICA



CANCELLA LE LINEE GUIDA  
tranne quella verde



SALVA IL PDF



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



1 mm abbondanza



segni di taglio