

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

SIDELINE BANNER E EXPOBANNER DA MURO


Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto. Per ulteriori dubbi puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, attivare la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF (non protetto da password)**.

2 TEMPLATE

Scarica dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, l'abbondanza e le altre linee guida. Inserisci la tua grafica, **elimina tutte le linee guida tranne quella verde** e salva il file in PDF ad alta qualità senza segni di taglio.

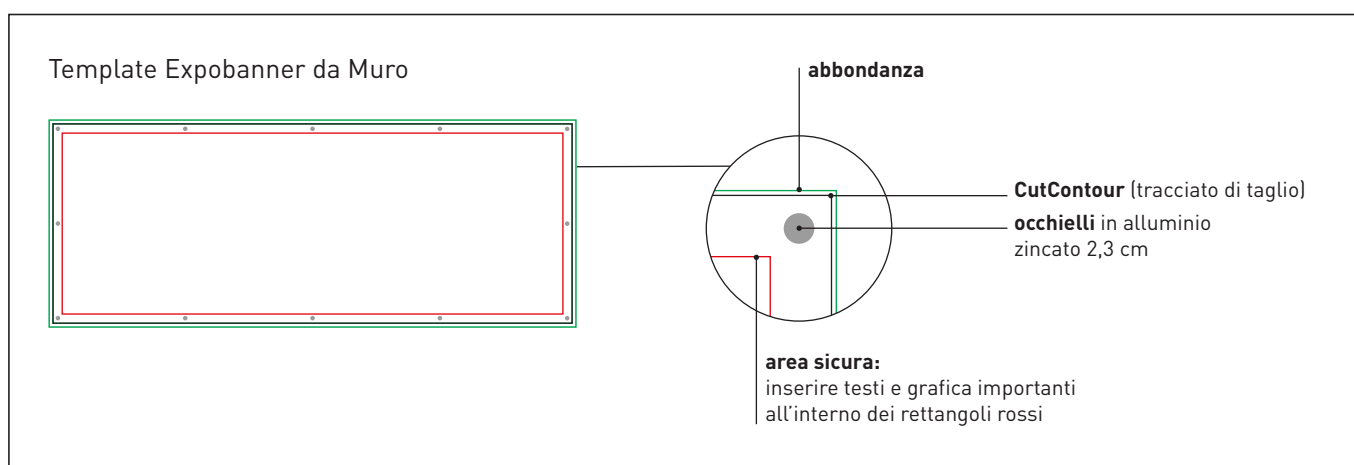

NOTA BENE - Siedeline Banner

SIDELINE BANNER 200x100 cm

SIDELINE BANNER 200x100 cm

THE SHAPE TEMPORARY SHOP

THE SHAPE TEMPORARY SHOP

THE SHAPE TEMPORARY SHOP

THE SHAPE TEMPORARY SHOP

PDF Adobe

THE SHAPE TEMPORARY SHOP

pixartprinting

pixartprinting

pixartprinting

pixartprinting

pixartprinting

SCARICA IL TEMPLATE

INSERISCI LA TUA GRAFICA


CANCELLA TUTTO tranne la linea verde

SALVA UN PDF

RISULTATO STAMPATO

Il processo è illustrato in cinque fasi: 1. Scaricare il template (icona download). 2. Inserire la tua grafica (icona foglio con penna). 3. Cancellare tutto tranne la linea verde (icona cancellatore). 4. Salvare un PDF (icona Adobe PDF). 5. Risultato stampato (icona banner fisico).

NOTA BENE - Expobanner da Muro

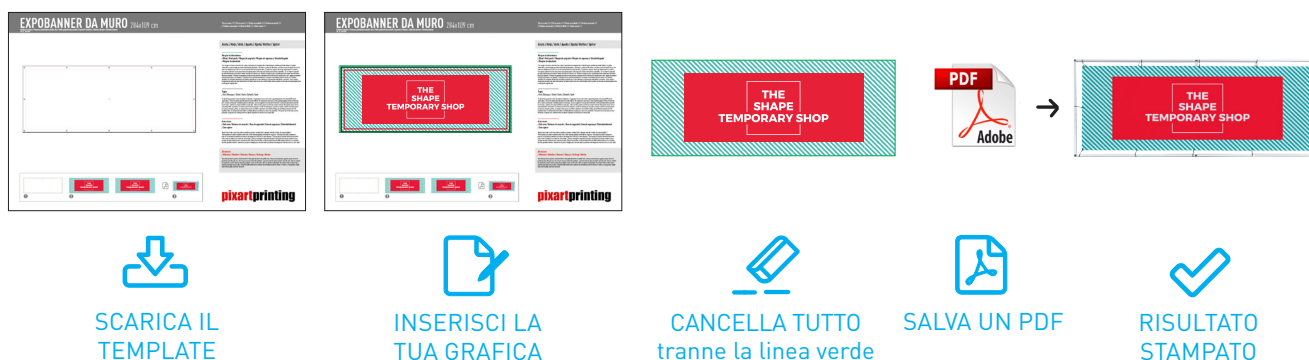

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**.
Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.
Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale.


4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 150 ppi**.

5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Ti **sconsigliamo di posizionare cornici troppo vicine ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

NOTA BENE

 **Attenzione:** Non posizionare grafiche importanti dove verranno applicati gli occhielli.

