

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.

4 FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel PDF o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di **6 pt**. Il tratto minimo stampabile è di **0,25 pt**.

5 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito **il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per realizzare la tua agenda: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa.

Il template è completamente personalizzabile: puoi modificare i font, inserire immagini, spostare elementi, devi solo fare attenzione a **non modificare il numero di pagine, le dimensioni del file e l'abbondanza**.

Se vuoi modificare la posizione o il colore di un elemento che si trova su tutte le pagine del documento puoi fare la modifica direttamente sulla **pagina mastro**: verrà eseguita su tutte le pagine a cui la mastro è applicata.

Sei hai selezionato l'opzione "copertina e interni personalizzabili", inserisci la grafica nel normale senso di lettura, poi salva il file in PDF senza segni di taglio e con la spunta sul checkbox "Usa impostazioni pagina al vivo del documento".

Finestra Pagine

Pagina Mastro

Singole pagine a cui applicare la mastro

Sposta mastro...
Duplica pagine affiancate mastro "sx-pagina"
Elimina pagine affiancate mastro "sx-pagina"

Stampa pagine mastro...

Nuova mastro...
Opzioni mastro per "sx-pagina"...

Applica mastro alle pagine...
Ignora tutti gli elementi pagina mastro

Consenti lo slittamento delle pagine del documento

Attributi di pagina

Opzioni pannello...

Cliccare il tasto destro del mouse sopra alla pagina mastro e selezionare "Applica alle pagine"

Esporta Adobe PDF

Predefinito per Adobe PDF: [Stampa di alta qualità] (modificato)

Standard: Nessuno Compatibilità: Acrobat 7.0

Generali

Compressione

Indicazioni e pagina al vivo

Indicazioni

Tutti i segni di stampa Tipo: Predefinito

Segni di taglio Spessore: 0,25 pt

Indicatori pagina al vivo Spostamento: 2,117 mm

Crocini di registro

Barre colore

Informazione pagina

Pagina al vivo e area Indicazioni

Usa impostazioni pagina al vivo del documento

Pagina al vivo:

Superiore: 2 mm Sinistro: 2 mm

Inferiore: 2 mm Destro: 2 mm


Includi area Indicazioni

Nessun segno di stampa ✓

Usa impostazioni pagina al vivo del documento ✓

6 CREAZIONE COPERTINA


È necessario scaricare il **template** e aggiungere la propria grafica sul livello **Artwork** e salvare in formato PDF. Ricorda che per questo prodotto non è possibile stampare la seconda e la terza di copertina.

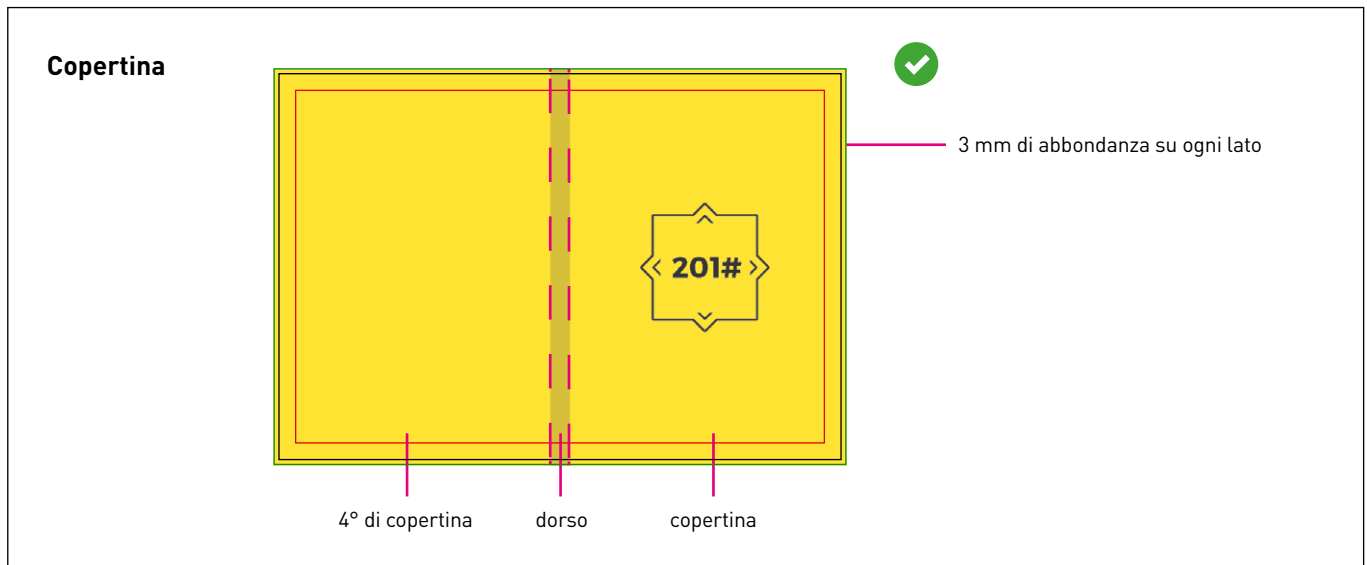

7 MARGINI E ABBONDANZE

Ogni pagina deve avere **3 mm di abbondanza su ogni lato**. Consigliamo inoltre di tenere i testi a 10 mm dai margini esterni e a 15 mm dai margini interni per evitare che siano poco leggibili e troppo vicini alla cucitura.

Se hai scelto l'opzione **angoli arrotondati** ricorda che il raggio di curvatura è di 7 mm: presta quindi attenzione al posizionamento di grafiche o testi in prossimità degli angoli.

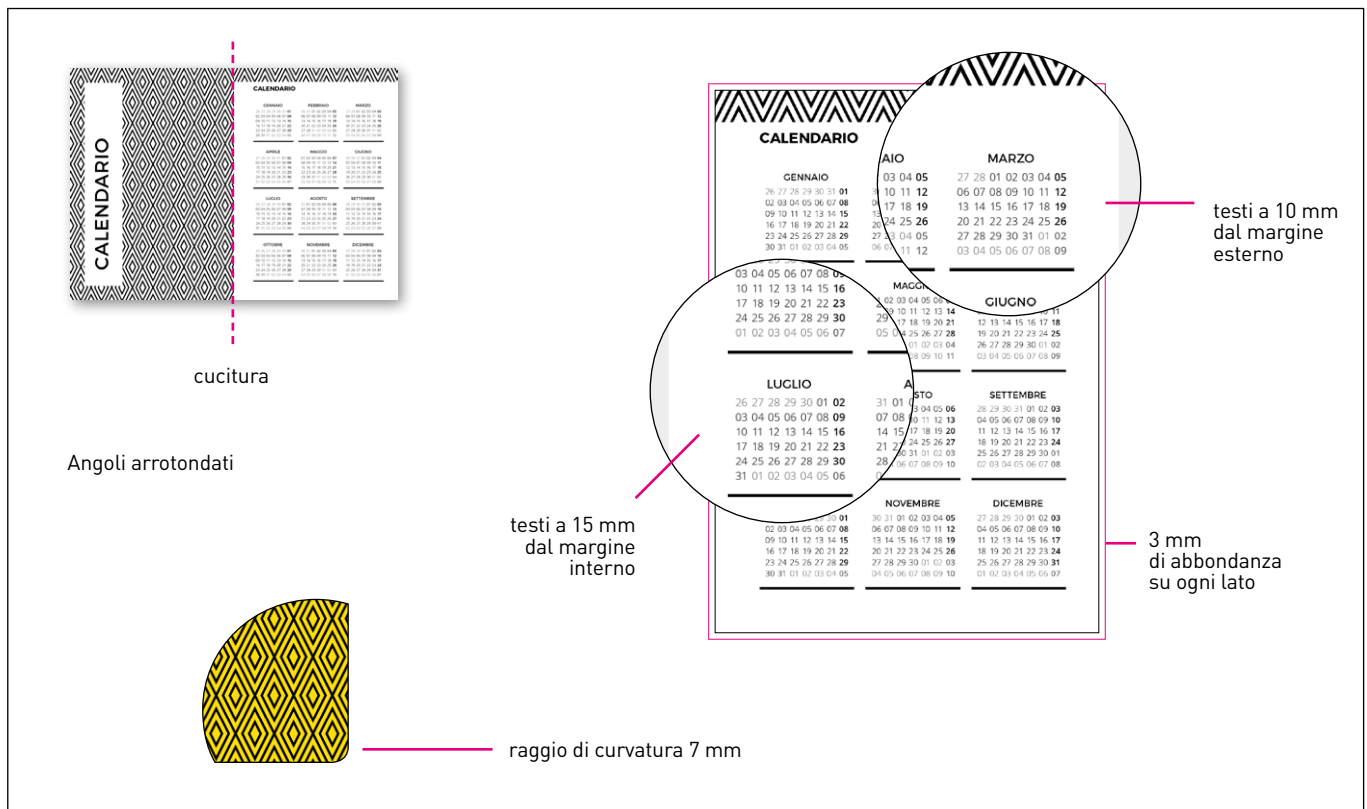

8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ti **sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.


Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante.


La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano.


Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.





NOTA BENE - Agende cucite


 **Pagine interne:** invia un PDF a pagine singole in ordine di lettura.

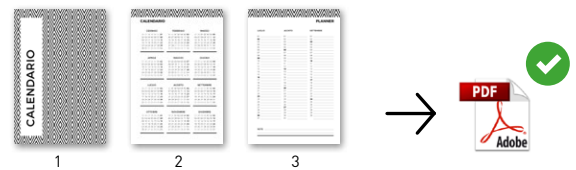


 **Copertina:** invia un PDF di una sola pagina con l'intera copertina stesa.

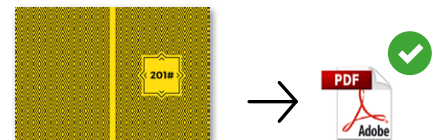

 **Il PDF deve essere esportato senza segni di taglio nè crocini.**

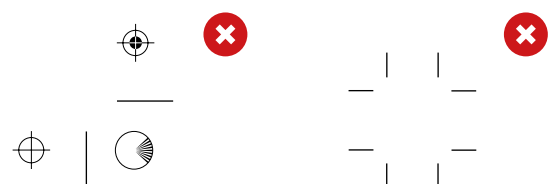

 **Il raggio di curvatura degli angoli arrotondati è di 7 mm.**

 **PDF**

 **300 dpi**

 **CMYK**

 **FOGRA 39**