

SCHEDA PRODOTTO:

SUPPORTO PER PANNELLI - 20 CM.

dati


Ingombro pacco: l. 31 x a. 12 x p. 23 cm.
Ingombro supporto montato: l. 21 x a. 15 x p. 39 cm.
Peso senza scatola: 2,58 kg.

La struttura alza il pannello di 11 cm. da terra.



montaggio

Si consiglia il montaggio da pannello steso; l'inserimento del pannello deve essere fatto a terra, per centrarlo nel supporto e agganciarlo alla staffetta di blocco.

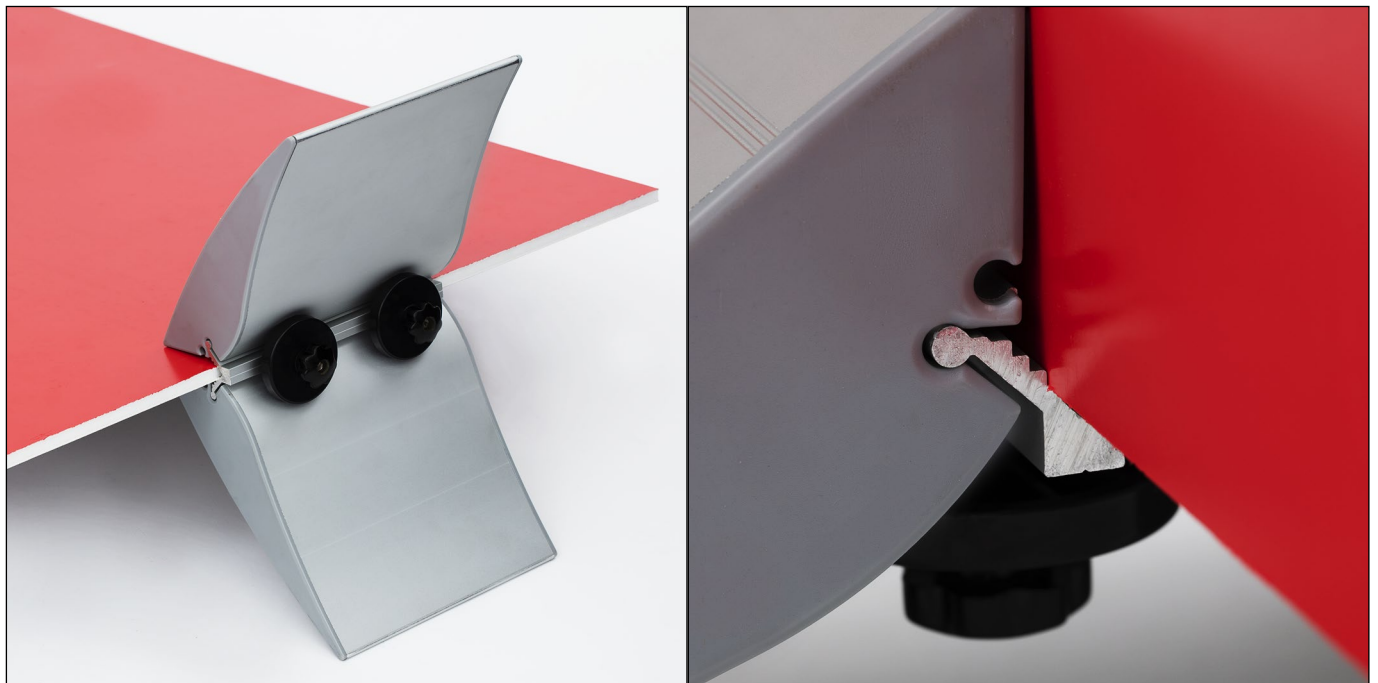

supporti indicati

FOREX® (PVC) 3-5-10 mm.

✘ NON INDICATO

Flette troppo.

PLEXIGLAS®


✘ NON INDICATO

Flette troppo; c'è il rischio che si crepi.

SANDWICH

✔ INDICATO


Dimensione massima consigliata: 160 x 200 cm.
Oltre le dimensioni consigliate,
tende a flettersi troppo perdendo il baricentro.

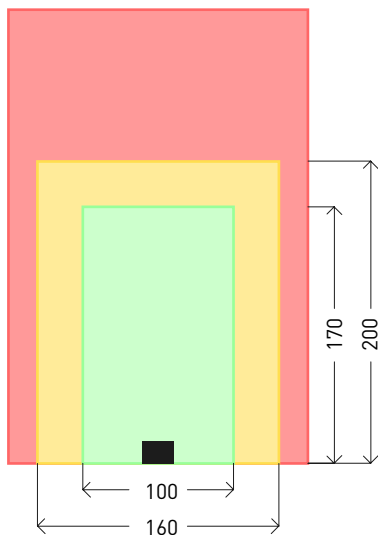

Dim. consigliate:
l. 100 x a. 170 cm. MAX

Dim. a rischio flessione:
l. 160 x a. 200 cm. MAX


Dim. sconsigliate:
oltre l. 160 x a. 200 cm.

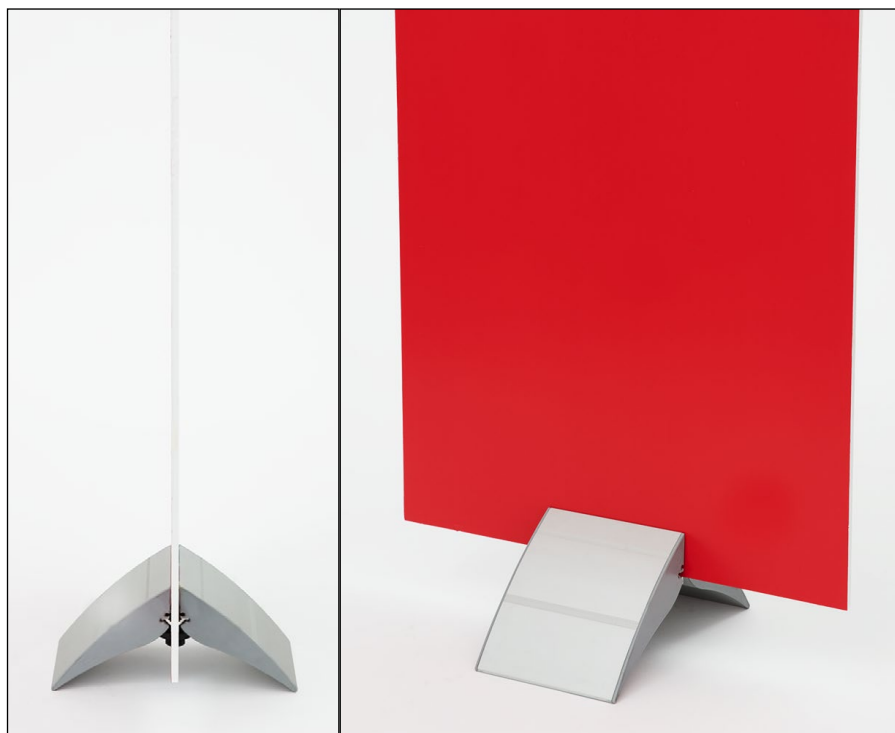

ALLUMINIO

✔ INDICATO


Dimensione massima consigliata: 90 x 150 cm.
Instabile per la natura della sua struttura, essendo
sottile con molto peso, tende a sbilanciarsi.

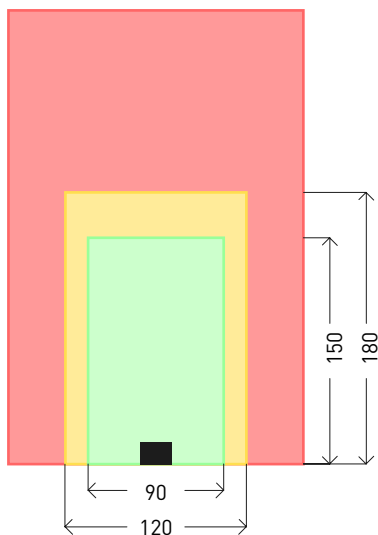

Dim. consigliate:
l. 90 x a. 150 cm. MAX

Dim. a rischio flessione:
l. 120 x a. 180 cm. MAX


Dim. sconsigliate:
oltre l. 120 x a. 180 cm.

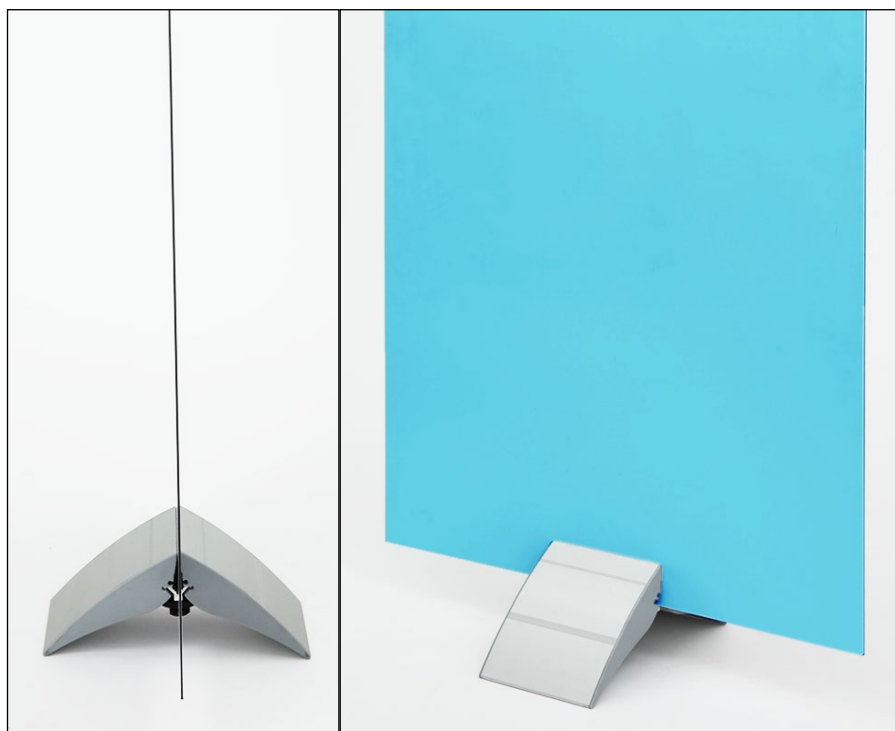


ALVEOLARE

✓ INDICATO

Dimensione massima consigliata: 90 x 130 cm.
Pochissima flessione.

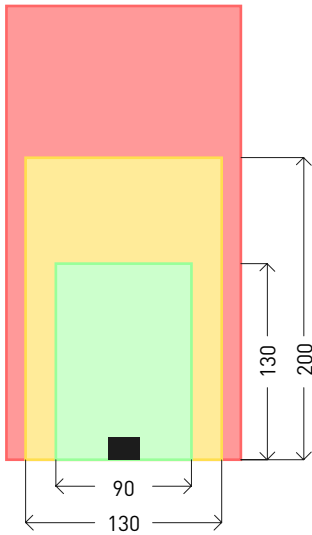


- Dim. consigliate:
l. 90 x a. 130 cm. MAX
- Dim. a rischio flessione:
l. 130 x a. 200 cm. MAX
- Dim. sconsigliate:
oltre l. 130 x a. 200 cm.

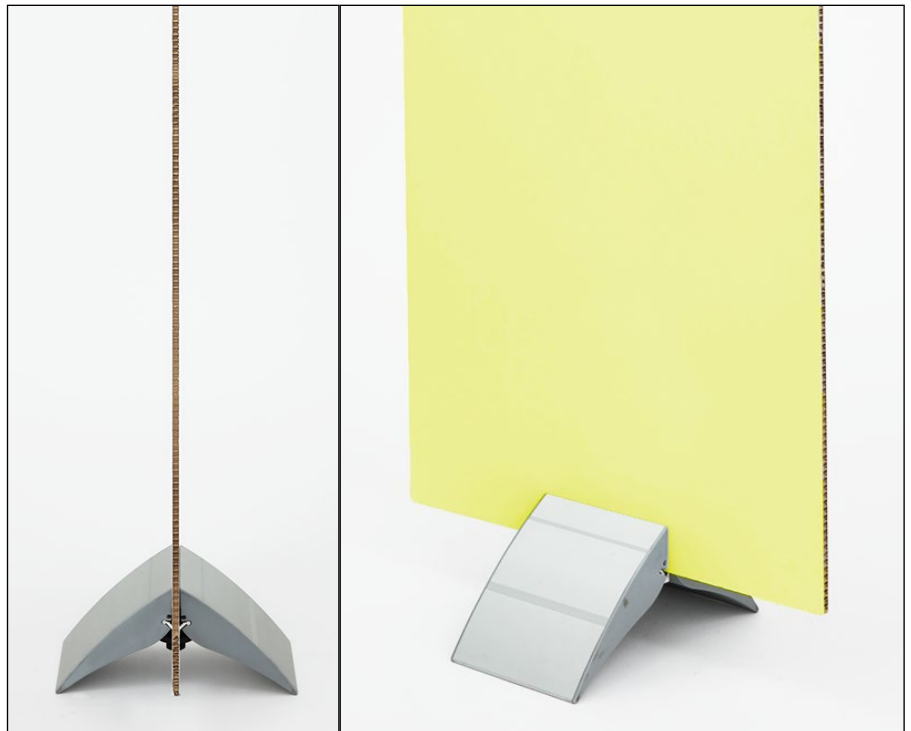


BALSA

✓ INDICATO

Dimensione massima consigliata: 100 x 170 cm.
Pochissima flessione.

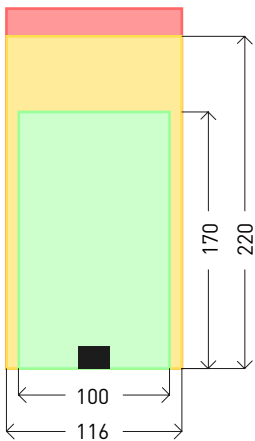

- Dim. consigliate:
l. 100 x a. 170 cm. MAX
- Dim. a rischio flessione:
l. 116 x a. 220 cm. MAX
- Dim. sconsigliate:
oltre l. 116 x a. 220 cm.

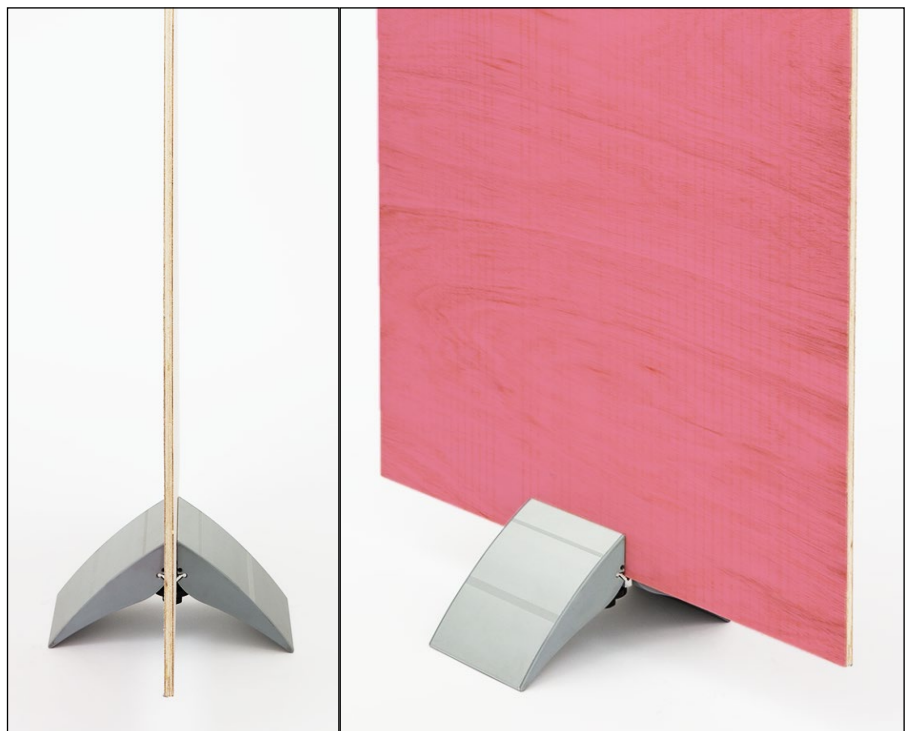


SCHEDA PRODOTTO:

SUPPORTO PER PANNELLI - 50 CM.

dati


Ingombro pacco: l. 52 x a. 11 x p. 30 cm.
Ingombro supporto montato: l. 50 x a. 15 x p. 39 cm.
Peso senza scatola: 5,5 kg.

La struttura alza il pannello di 11 cm. da terra.

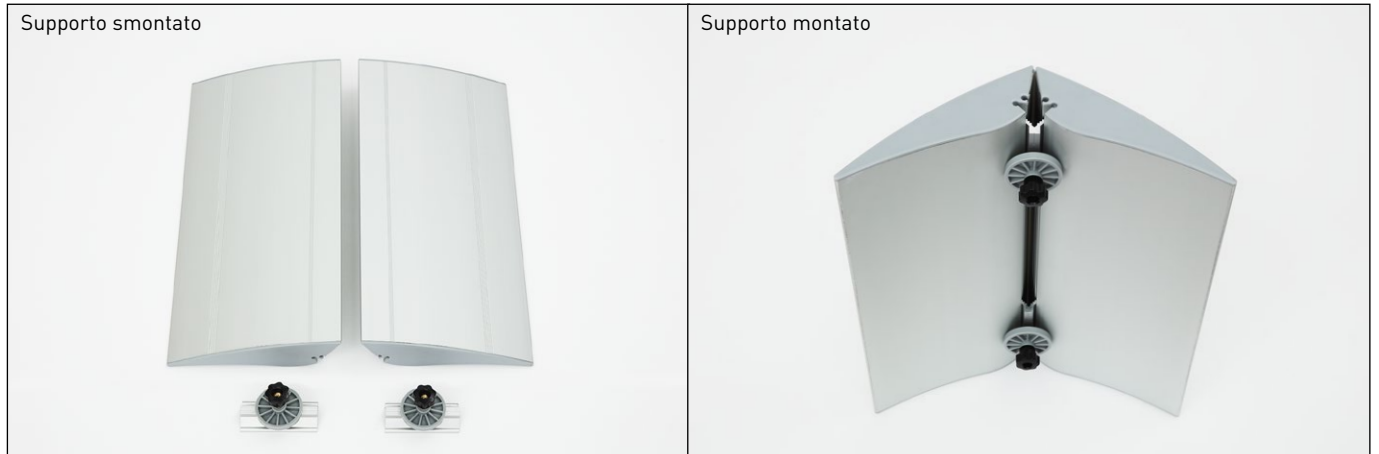

montaggio

Si consiglia il montaggio da pannello steso; l'inserimento del pannello deve essere fatto a terra, per centrarlo nel supporto e agganciarlo alla staffetta di blocco.

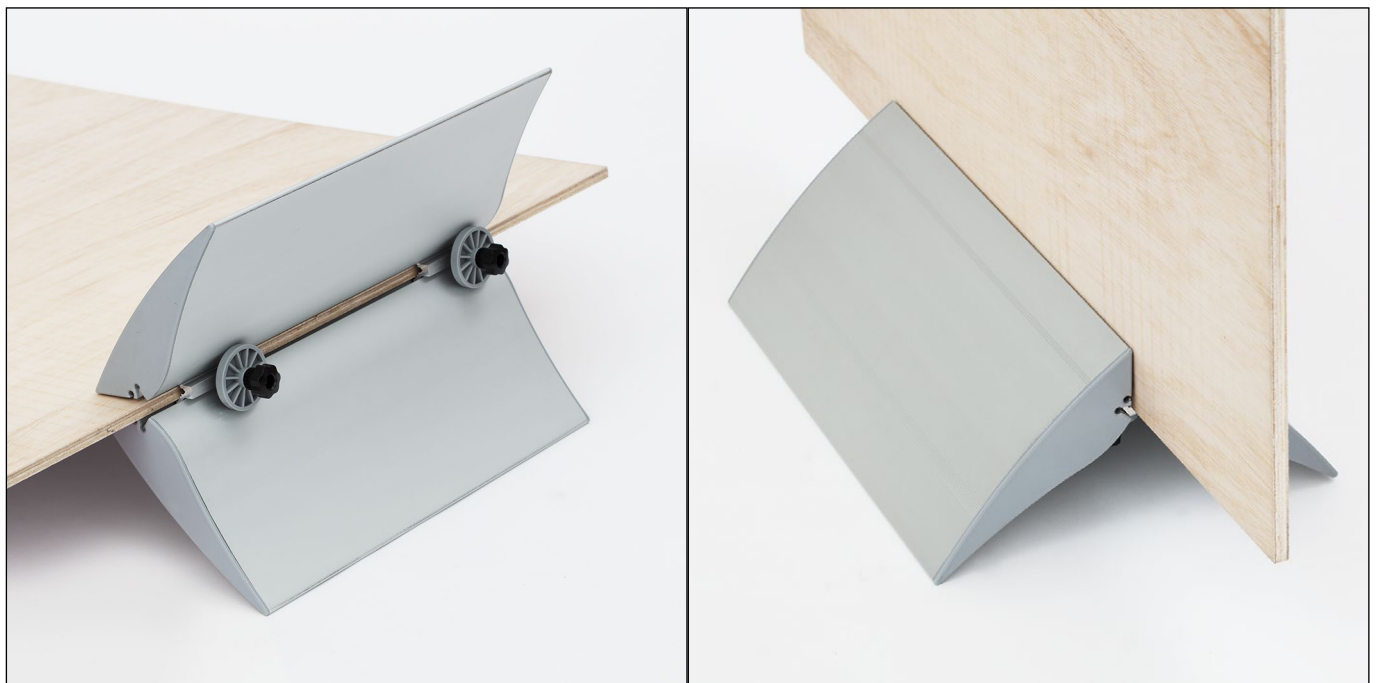

supporti indicati


FOREX® (PVC) 3-5-10 mm. ❌ NON IND. Flette troppo.

PLEXIGLAS® ❌ NON IND. Flette troppo; c'è il rischio che si crepi.


SANDWICH ✅ INDICATO

Dimensione massima consigliata: 140 x 110 cm.

Oltre le dimensioni consigliate, tende a flettersi troppo perdendo il baricentro.

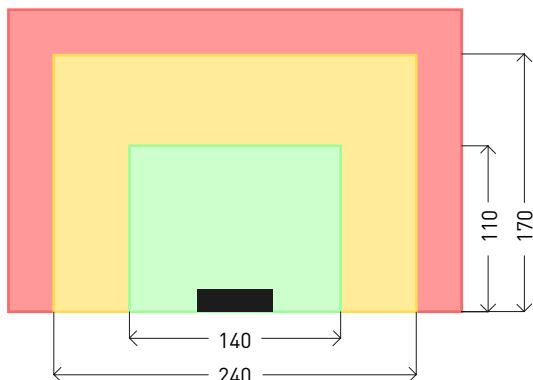


- Dim. consigliate:
l. 140 x a. 110 cm. MAX
- Dim. a rischio flessione:
l. 240 x a. 170 cm. MAX
- Dim. sconsigliate:
oltre l. 240 x a. 170 cm.

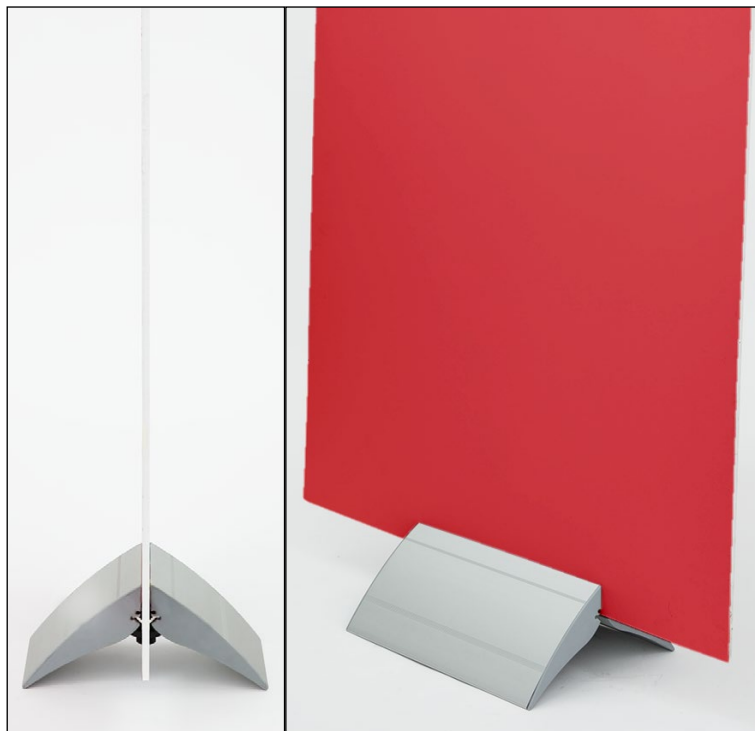


ALLUMINIO ✅ INDICATO

Dimensione massima consigliata: 260 x 130 cm.

Tende a flettersi nelle grandi dimensioni, se non agganciato correttamente al supporto.

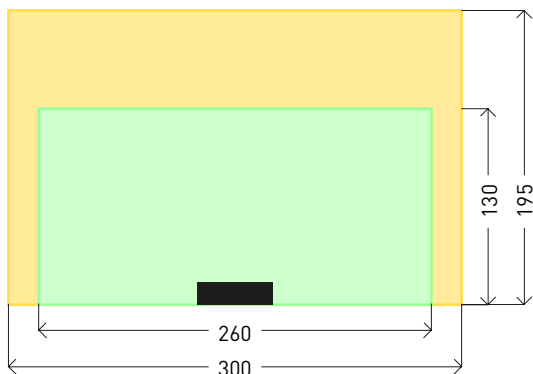


- Dim. consigliate:
l. 260 x a. 130 cm. MAX
- Dim. a rischio flessione:
l. 300 x a. 195 cm.

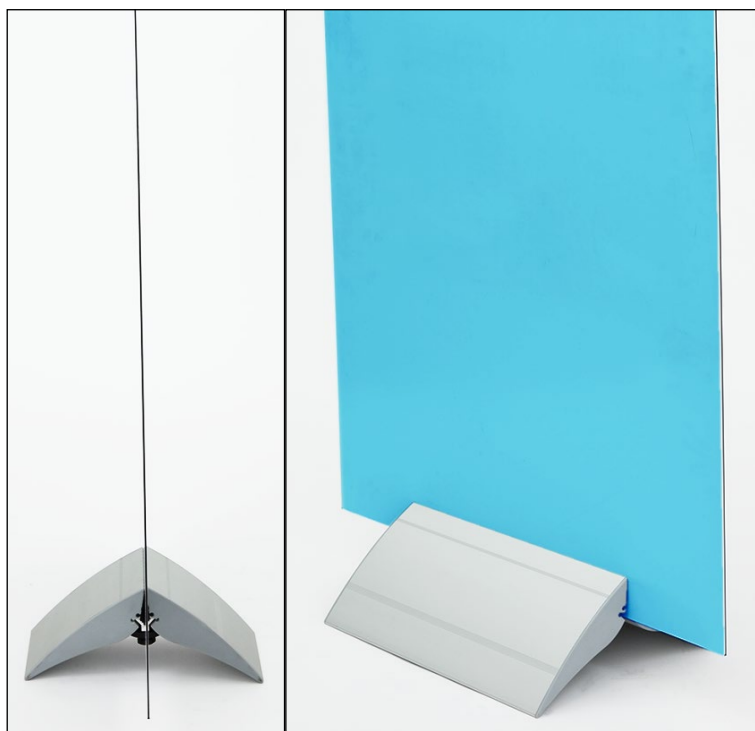

ALVEOLARE

✓ INDICATO

Utilizzabile l'intera area disponibile. Pochissima flessione.

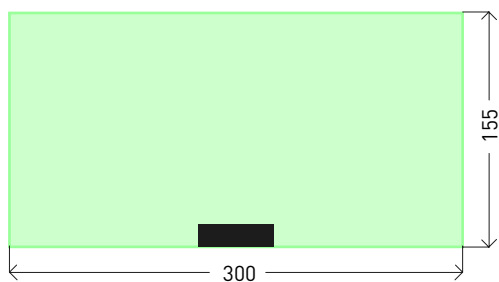

BALSA

✓ INDICATO

Utilizzabile l'intera area disponibile. Pochissima flessione.

