

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

SEGNALIBRI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

2 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 250 e i 300 dpi.

4 TEMPLATE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti è necessario scaricare il template dal sito, inserire la grafica sul livello Artwork, su tutta l'area del template, fino al margine verde. Elimina le linee guida e risalvarlo in PDF. In questo modo si genera un file corretto. Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.


Non utilizzare le tinte piatte nella costruzione dei contenuti grafici (non verranno stampate).

Salva il pdf ad alta qualità, senza downsampling e mantenendo i livelli separati.

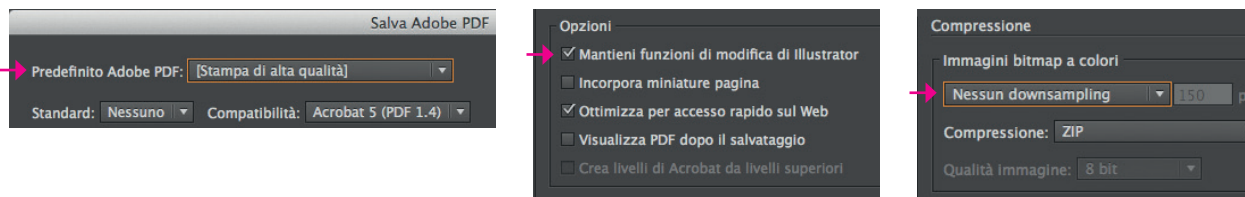


5 ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento è solo verticale, nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

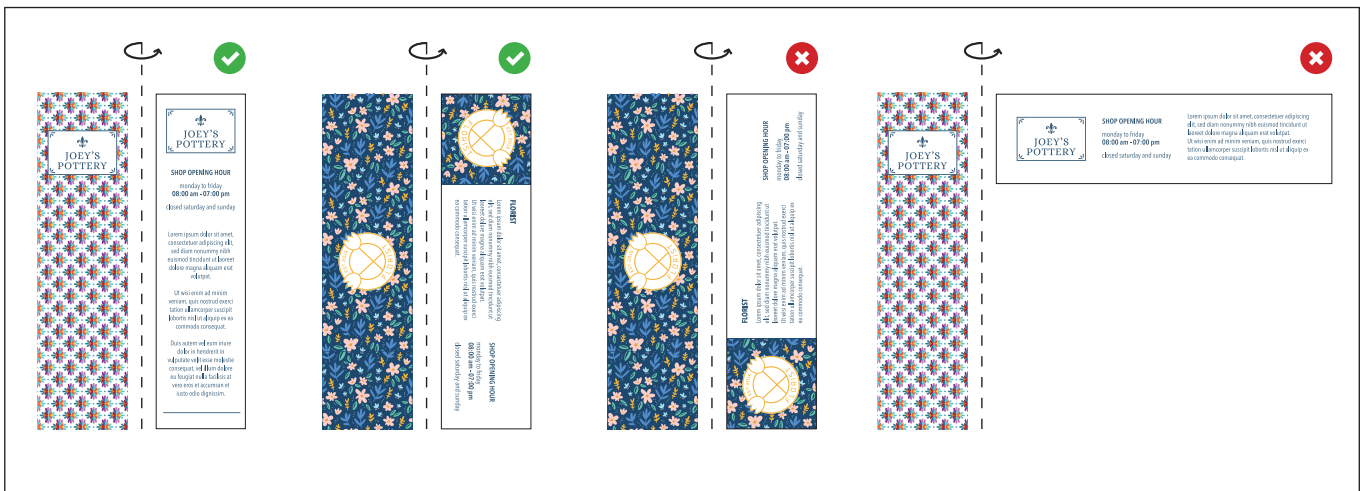

6 MARGINI E ABBONDANZA

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza richiesta, di 2 mm per lato, sarà già correttamente impostata. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

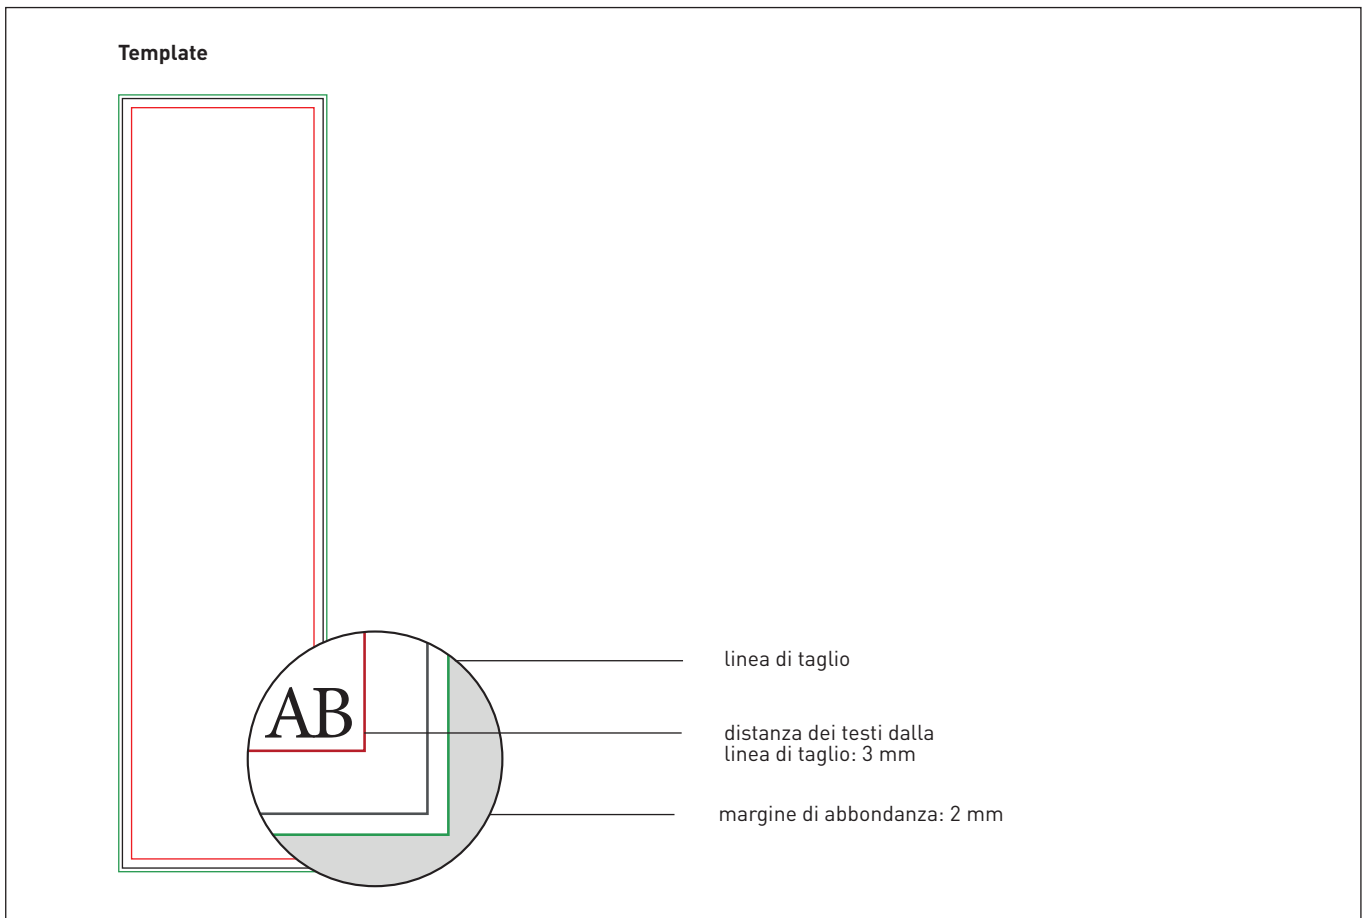

7 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.


8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. **Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, **controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa**.



NOTA BENE - Specifica

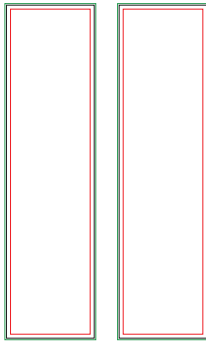

SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello Artwork



CANCELLA LE LINEE GUIDA
tranne quella verde



SALVA IL PDF



RISULTATO STAMPATO

✓ PDF

✓ 250-300 dpi

✓ CMYK

✓ FOGRA 39



Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.