

COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA:

ZERBINI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, attiva la Verifica File con operatore, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF (non protetti da password). L'eventuale trasparenza del file originale verrà mantenuta.

2 COLORI

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

NOTA BENE: Nella stampa diretta su tessuto, lievi variazioni cromatiche sono da considerarsi assolutamente normali e sono dovute alla variabilità del supporto di stampa (la composizione fisica del tessuto) e al tipo di inchiostro utilizzato.

Per un risultato ottimale di stampa, consigliamo di utilizzare la seguente palette:

5% 5% 100% 0%	0% 20% 100% 0%	0% 50% 90% 0%	0% 80% 100% 0%	0% 100% 100% 0%	25% 90% 70% 20%	25% 100% 40% 20%	5% 70% 0% 0%	70% 100% 10% 0%	25% 70% 0% 0%	95% 100% 0% 0%
40% 45% 0% 0%	100% 85% 10% 0%	75% 40% 0% 0%	100% 20% 40% 0%	70% 0% 15% 0%	100% 25% 60% 0%	70% 0% 30% 0%	100% 30% 100% 25%	90% 0% 95% 0%	70% 80% 40% 30%	35% 40% 20% 0%
100% 90% 40% 20%	60% 30% 10% 0%	30% 80% 90% 30%	0% 35% 40% 0%	30% 70% 100% 50%	20% 30% 30% 0%	30% 25% 25% 0%	50% 40% 40% 20%	60% 50% 50% 40%	70% 60% 60% 60%	10% 20% 30% 0%
20% 40% 70% 10%	0% 60% 60% 0%	80% 40% 30% 5%	85% 50% 0% 0%	40% 80% 50% 60%	20% 100% 70% 0%	100% 20% 100% 0%	50% 40% 100% 30%	25% 0% 60% 0%	30% 60% 100% 25%	50% 50% 50% 30%

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.

4 STAMPA DIGITALE DIRETTA

La tecnica di stampa utilizzata è la stampa digitale diretta su tessuto. Questa innovativa tecnica consente di ottenere risultati di altissima qualità (se il file di partenza ha una risoluzione adeguata) con immagini nitide e colori brillanti. Le immagini vengono stampate in quadricromia.

5 FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **3 cm**.




6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **4 mm**.

7 TEMPLATE

Il file di stampa dovrà essere in formato pdf, con la grafica posizionata a piacere all'interno del template.

NOTA BENE - Zerbino



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA GRAFICA
sul livello Artwork



CANCELLA LE LINEE GUIDA
tranne quella verde



SALVA IL PDF



RISULTATO STAMPATO

✓ PDF



✓ 300 dpi

✓ CMYK

✓ FOGRA 39


ATTENZIONE: Lo zerbino presenta una sezione antinciampo distribuita sul perimetro con spessore di 1 cm; questa zona non è stampabile ed è di colore nero.

Sezione
antinciampo

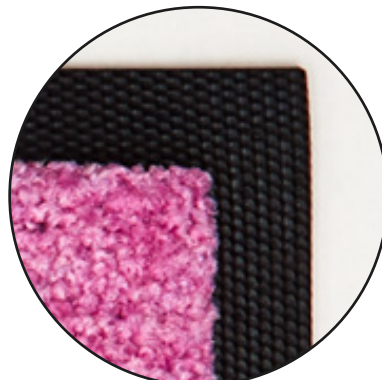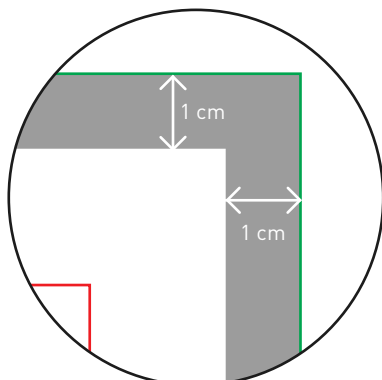

8 MARGINI DI SICUREZZA

La distanza dei testi dalla cornice antinciampo deve essere di almeno 3 cm.

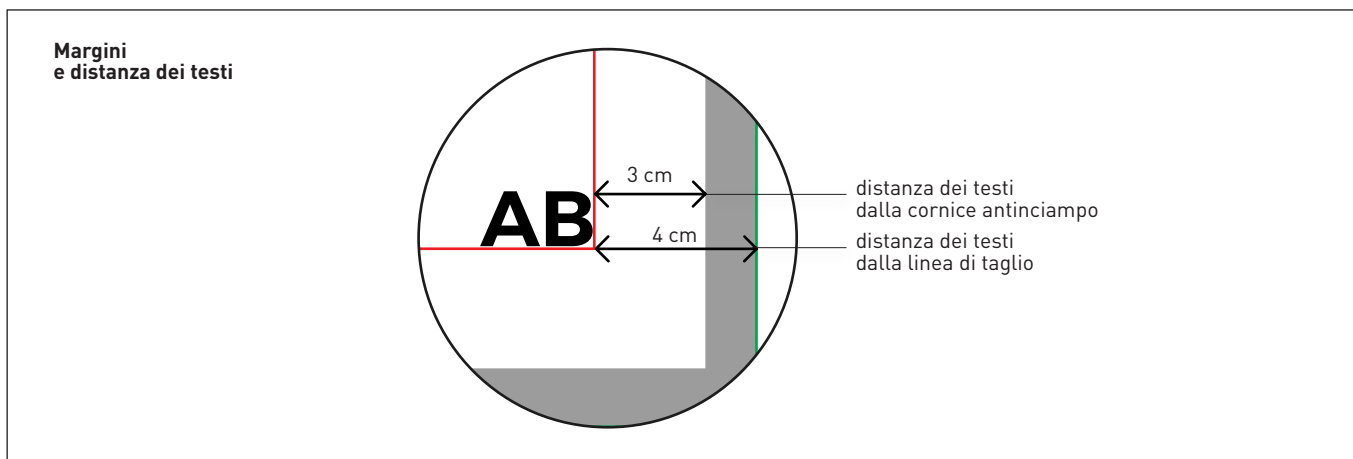

NOTA BENE - Indicazioni per il lavaggio e l'asciugatura

Per una durata maggiore consigliamo di lavare a 60°, non utilizzare asciugatrici, non candeggiare.



lavare
in lavatrice a 60°



non asciugare
a tamburo



non
candeggiare