

## COME CREARE CORRETTAMENTE UN FILE PER LA STAMPA - EXPOBANNER

Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare un file di stampa corretto. Per ulteriori dubbi puoi consultare il nostro sito alla sezione FAQ, attivare la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiamare il nostro servizio Assistenza o contattarci via chat.

### 1 FORMATO DEL FILE

Invia il tuo file in formato **PDF in scala 1:1 (non protetto da password)**.

### 2 COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il **profilo colore Fogra 39**.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

### 3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 150 dpi**.

### 4 TEMPLATE


**Scarica sempre dal sito il template** relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica: in questo modo sarà più facile creare correttamente un file esecutivo per la stampa. Nel template troverai già correttamente impostata l'abbondanza, di 1 mm per lato.

**Inserisci la grafica sul livello Artwork, elimina tutte le linee guida** e infine salva il file in PDF.


**ATTENZIONE:** Non modificare la scala del disegno e **non ridimensionare il template**. **Non utilizzare i campioni** colore a tinta piatta del documento **Artios\_Cut, Artios\_Taglio e Artios\_Crease**, poichè non verranno stampati.

**ATTENZIONE:** **Non inserire** elementi grafici rilevanti **al di fuori dell'area sicura** perchè non saranno ben visibili sul prodotto finito.

Colori da non usare mai



Template dell'espositore

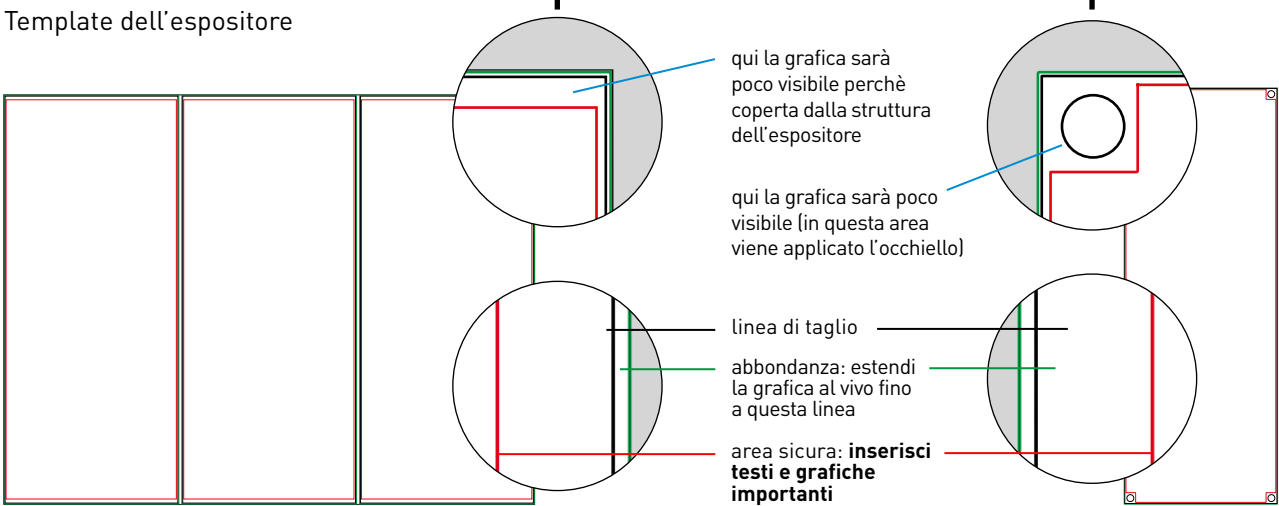

qui la grafica sarà poco visibile perchè coperta dalla struttura dell'espositore

qui la grafica sarà poco visibile (in questa area viene applicato l'occhiello)

linea di taglio

abbondanza: estendi la grafica al vivo fino a questa linea

area sicura: **inserisci testi e grafiche importanti**

Esempio: Expobanner Trifacciale

Esempio: Expobanner X-Classic


## 5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Il font minimo stampabile è 12 pt. **Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini** per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.


### NOTA BENE - Expobanner





 SCARICA IL TEMPLATE

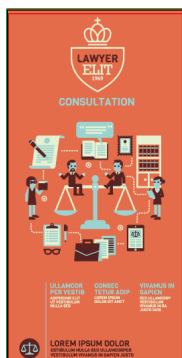

 INSERISCI LA TUA GRAFICA

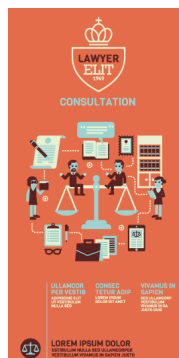

 CANCELLA TUTTE LE LINEE GUIDA

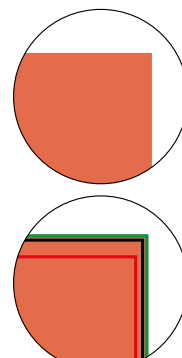

 SALVA IL PDF



RISULTATO STAMPATO

 PDF

 100-150 dpi

 CMYK

 FOGRA 39